

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto para botón de control Ø 30mm, 1 NA, terminales protegidos

9001KA2

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto
Nombre Corto Del Dispositivo	9001K
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA

Complementario

Descripción De Terminales Iso N°1	(1-2)NC
Peso Del Producto	0,023 kg
Funcionamiento De Contacto	Estándar
Apertura Positiva	Sin
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² acorde alEC 60947-1
Par De Apriete	0,8 N.m acorde alEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Con ranuras transversales
Material De Contactos	Contactos de aleación de plata
Protección Contra Cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde alEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde alEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	2,5 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0,55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Icm] Poder De Cierre En Cortocircuito	12 kA en600 V AC-15,7200 VA 15 kA en480 V AC-15,7200 VA 30 kA en240 V AC-15,7200 VA 60 kA en120 V AC-15,7200 VA 0,27 kA en250 V DC-13,7200 VA 0,55 kA en125 V DC-13,7200 VA 0,1 kA en600 V DC-13
Poder Asignado De Corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1,2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
[Us] Tensión De Alimentación	0...600 V
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo de estribo

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase II acorde aIEC 61140
Grado De Protección Ip	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-1 UL 60947-5-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	50 gn acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	5,000 cm
Paquete 1 Peso	23,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,390 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.


[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

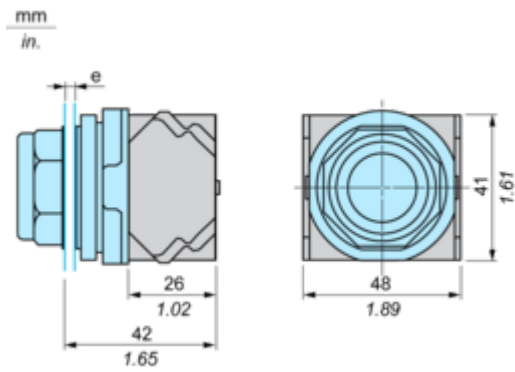


e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

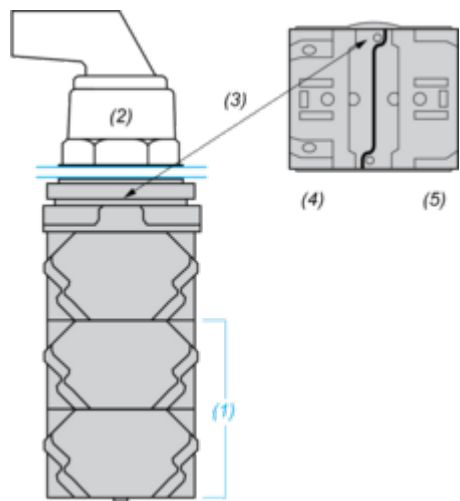

(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador

(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2